

# SafeGuard STAR biztonsági busz gyerekülés

## Kezelési útmutató

### Alkalmazható:

- 11,3 – 29,5 kg testsúlyig
- 144 cm magasságig
- 1 éves kortól



### Általános információk

A SafeGuard csapat elkötelezte magát a gyermek utaztatás biztonságáért. A SafeGuard gyermekülés biztonságos és egyszerű használatával újszerű megoldást kínálnak, amivel minimálisra csökkenthetők a busszal történő gyermekszállítás baleseti kockázatai.


Kérjük olvassa el figyelmesen és értelmezze a kezelési útmutatóban leírt illetve a szállító járműre vonatkozó biztonsági előírásokat, mielőtt a biztonsági ülést használatba helyezné. A biztonsági ülés megfelelő használata balesetkor csökkenti a komolyabb, vagy akár halálos sérülések kockázatát.

### Általános figyelmeztetések

#### FIGYELEM!

AZ ALÁBBI ELŐÍRÁSOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA KOMOLY, AKÁR HALÁLOS SÉRÜLÉSEKHEZ IS VEZETHET BALESETKOR. KÉRJÜK OLVASSA VÉGIG AZ ÖSSZES ELŐÍRÁST FIGYELMESEN!

- A BIZTONSÁGI ÜLÉS KIZÁRÓLAG BUSZÜLÉSEKEN HASZNÁLHATÓ. A TELJES BUSZÜLÉST SZABADDÁ KELL TENNI A BIZTONSÁGI ÜLÉS SZÁMÁRA.
- ADDIG NE HASZNÁLJA A BIZTONSÁGI ÜLÉST, AMÍG FIGYELMESEN VÉGIG NEM OLVASTA A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT.
- NE MÓDOSÍTSON A BIZTONSÁGI ÜLÉSEN VAGY BÁRMELY TARTOZÉKÁN, ÉS NE HASZNÁLJA HOZZÁ MÁS GYÁRTÓK TARTOZÉKAIT. KIZÁRÓLAG SAFEGUARD KIEGÉSZÍTŐKKEL HASZNÁLJA.
- SOHA NE HASZNÁLJA A BIZTONSÁGI ÜLÉST HA SÉRÜLT, VAGY BÁRMELY TARTOZÉKA HIÁNYZIK VAGY SÉRÜLT.
- NE HASZNÁLJON FEHÉRÍTŐT VAGY SÚROLÓSZERT A TISZTÍTÁSHOZ. SOHA NE HASZNÁLJON KENŐANYAGOT A BIZTONSÁGI ÖV KAPCSÁHOZ.
- A BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉST RÖGZÍTSE MEGFELELŐEN MÉG AKKOR IS, HA ÉPPEN NINCS HASZNÁLATBAN, MERT BALESET ESETÉN MÁSOKAT VESZÉLYEZTETHET.

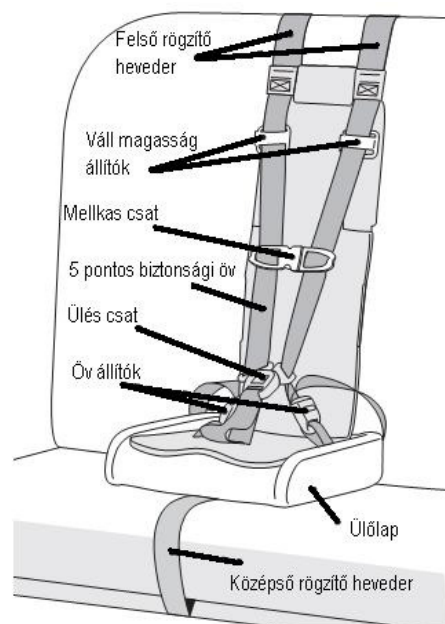


### Jellemzők:

#### Súly és magasság határok

- 11,3 – 29,5 kg testsúlyig
- 144 cm magasságig
- 1 éves kortól
- 50 cm vagy alacsonyabb felsőtest magasságig

Felsőtest magasság ülve




## Rögzítés a buszüléshez

A SAFEGUARD STAR BIZTONSÁGI ÜLÉS HASZNÁLATA ELŐTT TÁVOLÍTSA EL A CSOMAGOLÓ ANYAGOKAT.

1. Helyezze a biztonsági ülést a buszülésre. Hajtsa át a három felső rögzítő hevedert a háttámlán. Fűzze át a két alsó rögzítő hevedert az ülés és a háttámla között. **A**


2. Ha a busz háttámlája zárt alul, és az ülés felnyitható, nyissa fel az ülést, és a **B** ábra szerint fűzze át az alsó hevedereket. Győződjön meg róla, hogy az ülés visszahajtásakor a rögzítő hevederek ne gyűrődjenek be.

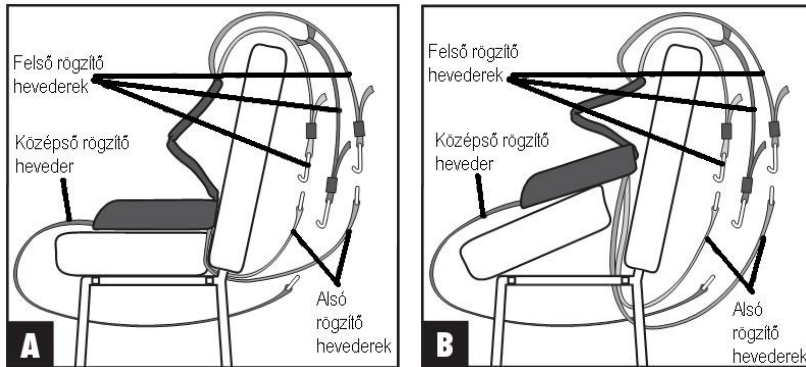


3. Kapcsolja a bal felső rögzítő hevedert a bal alsó rögzítő hevederhez, majd a jobb felső hevedert a jobb alsó hevederhez. Húzza szorosra a két szélső hevedert. **C, D**

**Fontos: Húzza meg szorosra a két szélső hevedert, mielőtt a középső hevedereket összekapcsolja.**

4. Kapcsolja össze a középső alsó és középső felső hevedert. A felső hevedert a háttámla mögött, míg az alsó hevedert előlről a buszülés alatt vezesse egymáshoz és kapcsolja össze. Húzza meg szorosra a középső hevedert is. **E**

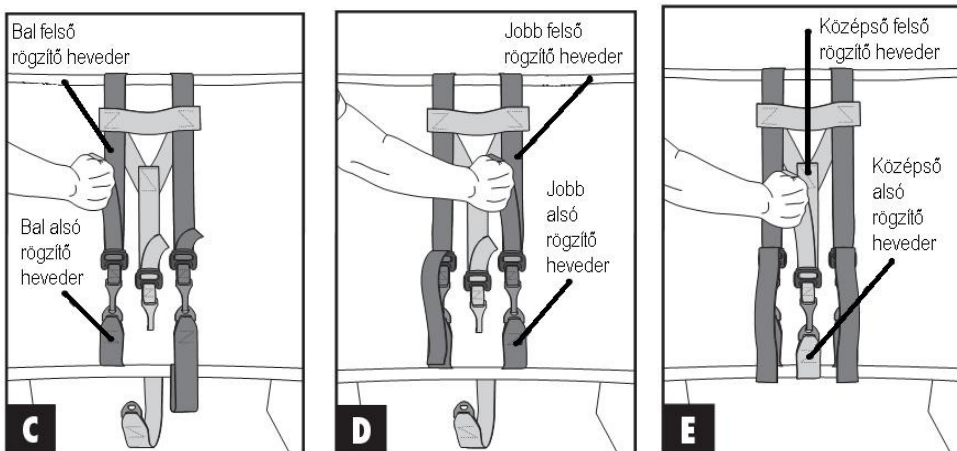

5. Miután az összes hevedert szorosra húzta, bújtsa a hevederek szabad végét a hevedereken található műanyag övtartó gyűrűkbe. **F**  
**Fontos: A rögzítést követően a biztonsági gyerekülésnek a **G** ábra szerint kell kinéznie.**

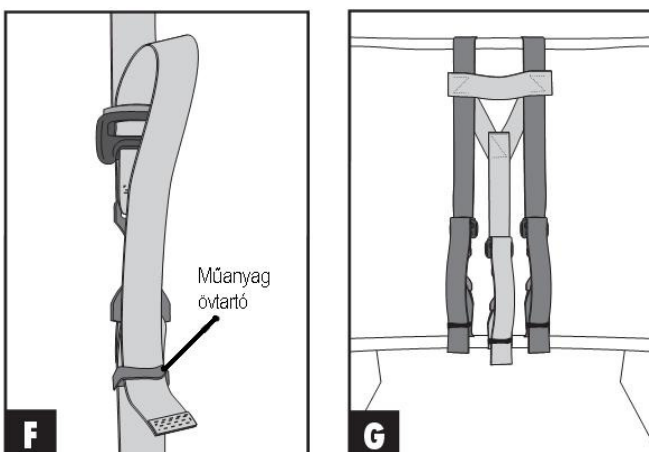

## A gyermek rögzítése

FIGYELEM! KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST A GYERMEK RÖGZÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN. ÖVATOSAN ÁLLÍTSA HOZZÁ A BIZTONSÁGI ÖVET A GYERMEK MÉRETÉHEZ.

### 1. Biztonsági öv méretre állítás:

- Lazítsa meg az öveket. Nyomja meg a baloldali övállítót, és lazítsa meg a baloldali övet. **A** Végezze el ugyanezt a jobboldali övvel is.
- Kapcsolja szét a mellkasi csatot.
- A combok között hajtsa előre az ülécscatot.

### 2. Ültesse a gyermeket a biztonsági ülésre: **B**

- Ültesse rá a gyermeket az ülésre, és döntse neki a támlarésznek.
- Ellenőrizze, hogy az övek ne legyenek megcsavarodva.
- Fektesse át a biztonsági öveket a gyermek vállán keresztül.

### 3. Ülécscsat használat:

- Ellenőrizze, hogy az övek ne legyenek megtekeredve.
- Illesse be az ülécscsatba az övcsatokat. Figyeljen a „klikk” hangra, melyet a helyes összeillesztéskor kell hallania. **C**
- Ellenőrizze a helyes összekapcsolást a vállövek meghúzógatásával.

### 4. Az övek megfeszítése

- Húzza addig a biztonsági övek szabad végeit, amíg az öv rá nem feszül finoman a gyermekre. **D**
- Ezt végezze el mindkét övfeszítővel.
- Az öv és a gyermek mögött nem maradhat laza rész. Az öv ne nyomja túlságosan a gyermeket, és szimmetrikus legyen a rögzítés. A gyermek legyen természetes, kényelmes helyzetben.
- Minden használatkor ellenőrizze, hogy a kötés kényelmes, de kellően feszes legyen a mellkasnál és csipőnél egyaránt.

### 5. A mellkasi csat rögzítése: **E**

- Kapcsolja össze a mellkasi csatot a két csatrész egymásba tolásával.
- Húzza a mellkasi csatot mellközépre, a hónalj magasságába.

### 6. A vállmagasság beállítása

- Állítsa be a sárga övmagasság állítót a gyermek vállmagasságába vagy az fölé. **F**

### A gyermek kioldása a gyermekülésből

- Kapcsolja szét a mellkasi csatot a középső részen lévő csatfülek összenyomásával. **G**
- Övlazítás: Húzza felfelé a vállövet, mialatt benyomja az övállító csat lazítógombját, amely a gyermek külső combrésznél található. Ezt végezze el mindkét oldali vállövel. **H**

- Nyomja meg az ülécscsat vörös kioldó gombját. **I**

- Bújtsa ki a gyermeket az ülésből.

- Csatolja vissza az övet az ülécscsattal, hogy az övek ne tekeredjenek össze.

